

SWISSPACER

najteplejší dištančný rámik na svete



RAL 9005

RAL 8014

RAL 8003

RAL 9023

RAL 9016

Farebný odtieň	Kód odtieňu	SWS - A	SWS - U
		hrúbka profilov	hrúbka profilov
BLACK	RAL 9005	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22	8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
DARK BROWN	RAL 8014	10, 12, 14, 16, 18, 20	
LIGHT BROWN	RAL 8003	10, 12, 14, 16, 18, 20	
TITANIUM GREY	RAL 9023	10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
WHITE	RAL 9016	10, 12, 14, 16, 18, 20	

Hrúbky profilov sú v mm.

Energeticky úsporný

vďaka najlepším tepelným hodnotám

Komfortný


vďaka maximálnym povrchovým teplotám

Estetický

vďaka saténovému povrchu a veľkej farebnej rozmanitosti



Porovnanie tepelnej vodivosti

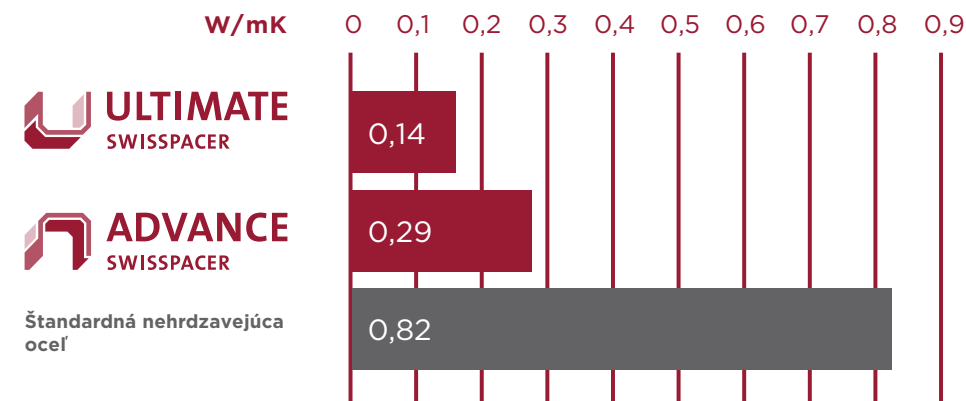

Ekvivalentná tepelná vodivosť v W/mK podľa normy EN 12664:2001-01 a ift smernice WA17/1.

www.glassolutions.sk/sk/swisspacer

GLASSOLUTIONS
SAINT-GOBAIN